


PROCESS CONTROL DEVICE

Publication number: JP2001154729 (A)
 Publication date: 2001-06-08
 Inventor(s): SASAKI TOSHIRO +
 Applicant(s): HITACHI LTD +
 Classification:
 - international: G05B9/02; G05B23/02; G05B9/02; G05B23/02; (IPC1-7): G05B23/02
 - European:
 Application number: JP19990333831 19991125
 Priority number(s): JP19990333831 19991125

Abstract of JP 2001154729 (A)

PROBLEM TO BE SOLVED: To easily check whether an input signal is being disconnected or not on a monitoring screen in a process control device for converting an input signal from a plant into an industrial unit scale and displaying the converted scale on the monitoring screen. SOLUTION: In this process control device, it is easily check that an input value is in a disconnected state by inversely displaying a display value when the input value is disconnected from the display value. Even when the input value is disconnected due to a problem generated on the process side, a trouble that the reset of the input value is forgotten and not noticed until the occurrence of actual damage in the plant can be prevented.

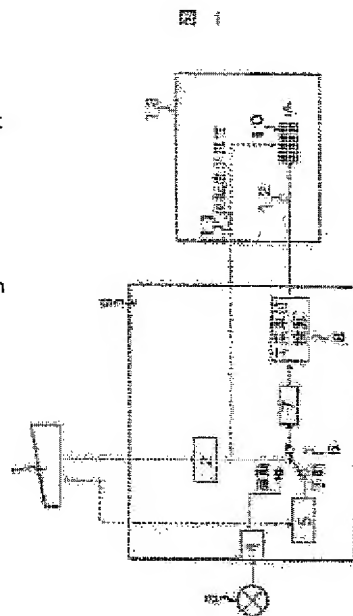

Data supplied from the *espacenet* database — Worldwide

(19) 日本國特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2001-154729

(P2001-154729A)

(43)公開日 平成13年6月8日(2001.6.8)

(51) Int.Cl.⁷

識別記号

FI

データ（参考）

G O 5 B 23/02

301

C O 5 B 23/02

301R 5H209

C 5H223

9/02

9/02

L

審査請求 未請求 請求項の数1 OL (全 3 頁)

(21)出願番号 特願平11-333831

(22) 出題日 平成11年11月25日(1999. 11. 25)

(71) 出題人 000005108

株式会社日立製作所

東京都千代田区神田浅河台四丁目6番地

(72)発明者 佐々木 俊郎

茨城県ひたちなか市大字市毛882番地 株

式会社日立製作所計測器グループ内

(74) 代理人 100075096

弁理士 作田 康夫

Fターム(参考) 5H209 AA01 DD11 FF05 GC98 HH21

5H223 AA01 EE08 EE11 EE18 FF03

(54) 【発明の名称】 プロセス制御装置


(57) 【要約】

【課題】本発明は、プラントからの入力信号を工業単位スケールに変換して監視画面上に表示することが可能なプロセス制御装置において、入力信号が切斷中であるかどうかを監視画面上で容易に確認可能である。

【解決手段】本発明は、プロセス制御装置に関するもので、入力値が表示値と切断されている場合には表示値を反転表示とする事により、入力値が切断状態にある事を監視画面上で確認できる構成としたものである。

【効果】本発明によれば、プロセス側の問題により入力値を切断を行った場合、それを戻し忘れてプラントに実害が発生するまで気付かないといったトラブルを未然に防ぐ事ができる。

图 1

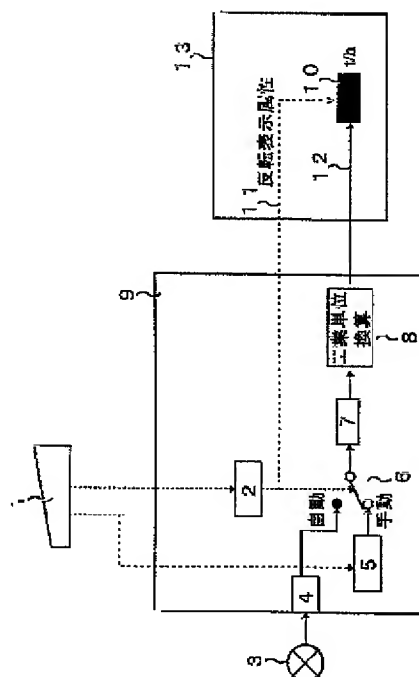

【特許請求の範囲】

【請求項1】 プラント内のセンサ測定値を入力するためのプロセス入力装置と、演算装置内の固定値を変更するためのキーボード装置と、入力装置から入力された値とキーボード装置から入力された固定値のいずれかを選択した値を工業単位にスケール変換し表示する事及び数値・文字等をデジタル信号によって反転表示する事が可能な表示装置からなる入力プロセス制御装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、プラントからの入力信号を工業単位スケールに変換して監視画面上に表示することが可能なプロセス制御装置に関する。

【0002】

【従来の技術】従来より、プロセス制御装置は入力値のモニタリングが可能であり、ある入力ポイントが現在どのような値で、入力信号の接続あるいは切断の状況（例えば入力の自動・手動やアイソレーションモードやキャリブレーションモード等によって）を確認することは可能ではあるが、モニタリング用画面は通常の運転監視画面とは別のもので、実運転中は使用しないため、センサ交換などのために入力信号が切断され、それを再接続することを忘れた場合、それによりプロセス側に何らかの問題が起るまで気付かれない可能性が高い。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】上記従来技術は、入力信号が監視画面における表示値と切断されていることを確認するために監視画面とは別の画面を表示する必要があるという問題があった。

【0004】本発明は、上記問題を解決する為のもので、その目的は入力信号が切断中であることを監視画面上で確認可能なプロセス制御装置を提供することにある。

【0005】

【課題を解決するための手段】センサ測定値を入力した値と演算装置内の固定値を切替表示するためのフラグが固定値側表示側を意味している状態にあるとき、工業単位スケール変換表示される数値に反転表示の属性を指定することにより、監視画面上では固定値選択中に数値が反転表示されるようになる。

【0006】これにより入力信号が切断中であることを監視画面上で確認可能なプロセス制御装置を提供するこ

とができた。

【0007】本発明は、入力信号が監視画面における表示と切断されていることを当該監視画面上で確認する機能を備えたプロセス制御装置としてある。

【0008】

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施例を図1に示す。

【0009】図1は、本発明のプロセス制御装置の一実施例を示す構成図である。図1において、1は入力を行う為のキーボード装置、2は入力信号のモード選択フラグ、3はセンサ、4はアナログ信号入力装置、5は演算器内部の固定値、6は4、5の値を切替えて7に接続するための信号切替器、7はアナログ信号格納位置、8は工業単位換算、9は演算器、10は監視用画面、11は画面表示値の出力値である。12は工業単位換算値、13は2の値が手動モードであれば11の表示を反転させる反転表示属性である。1から2の値を6が5側を7に接続するように指定すると、7の値を8で工業単位に換算して11に表示すると、7には5に設定された固定値が入り、3が測定した値を4で1に取り込んだアナログ値は11とは切断された状態になる。このとき12により11の表示は反転表示となる。

【0010】これによりアナログ入力信号が表示と切断された状態を監視画面上で確認することが可能となる。

【0011】

【発明の効果】本発明は、上記の実施例のような構造とすることにより、以下のような機能と効果を奏することができる。

【0012】アナログ入力値の切断フラグによりそのアナログ入力の監視画面への表示を反転表示指定することで、アナログ入力値が表示機能と切断中であることを監視画面で確認する事が容易に実現可能である。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のプロセス制御装置の演算器の一実施例を示す構成図である。

【符号の説明】

1…入力を行う為のキーボード装置、2…入力信号のモード選択フラグ、3…センサ、4…アナログ信号入力装置、5…演算器内部の固定値、6…信号切替器7…アナログ信号格納位置、8…工業単位換算、9…演算器、10…監視用画面、11…画面表示値、12…工業単位換算値、13…反転表示属性。

【図1】

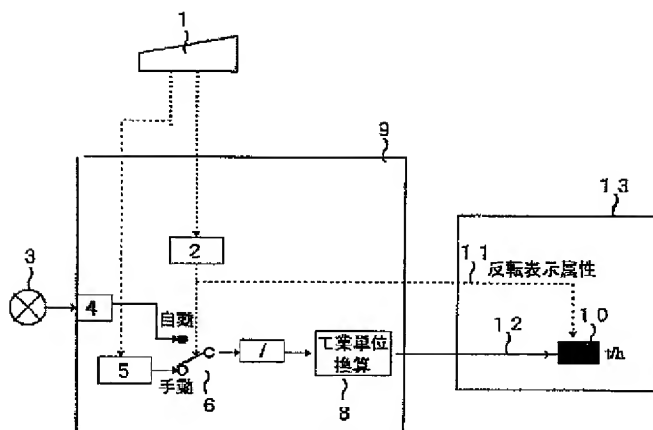


図
1

